


## 功能特性

- 支持一键开关所有设备;
- LED 灯条显示会议状态, 也可用于会议室设备告警提示;
- 支持多个云视频会议平台切换;
- 支持一键入会, 无需拨号即可参加云会议;
- 支持一键求助功能, 直接拨通运维人员电话;
- 支持设备控制, 如灯光、窗帘、空调、音视频设备等。

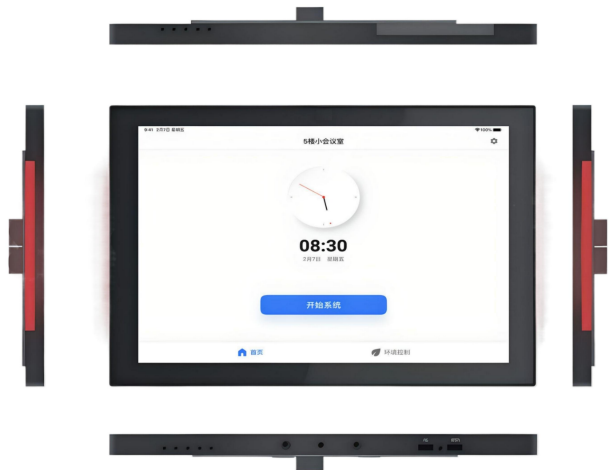

智慧会议信息屏 CTS-1001NWP

## 产品概述

CTS-1001NWP 墙面控制屏是一款设计简洁, 界面简单的多功能控制平板, 集调节、开关等多功能于一身, 可实现会议室内设备与环境的实时切换调整需求, 告别杂乱无章的遥控器控制。外圈灯环设计可与会议室状态联动, 实现会议状态告警。CTS-1001NWP 具备设备状态异常告警, 多云会议切换, 一键入会等功能, 让整个会议系统操作更方便、更人性化。同时可实现会议开始前或结束后所有设备的一键开关机功能, 可有效的保护设备, 延长使用寿命, 方便快捷管理设备, 解决繁琐的操作。

## 规格参数

名称	技术参数
系统	Android 10+
CPU 及 GPU	4 核高性能处理器, ARM G52 2EE、支持 4K 60fps H.265/H.264/VP9 视频解码
内存及存储	2G+16G (TF 卡可扩展 128G)
尺寸	10.1 英寸 (16:10)
分辨率及色彩	1280*800, 16.7M
电容触摸	投射式电容触摸 G+G 10 点触摸, 响应速度<8MS; 12×20 通道
视角	89/89/89/89 (Typ.) (CR≥10) (左/右/上/下)
亮度及对比度	280 cd/m <sup>2</sup> , ≥1300: 1
接口	USB×1 个/RJ45×1 个/ DC×1 个/RS485×1 个
WiFi	802.11b/g/n
Bluetooth	蓝牙 4.1
网络方式	支持有线网络 (支持 PoE 供电)
LED 灯带	支持 RGB 混色
门禁对接	支持
安装方式	嵌入式
DC	DC 电源 5V 输入

