

概要

PY64-MD音频接口卡提供MADI连接，可处理多达64个输入和64个输出通道的96 kHz/24位数字音频。内置采样率转换器可连接以不同采样率运行的设备。



特点

- 通道数 64 输入/64 输出
- MADI 输入：2 个带 SRC 的 BNC 连接器（每个端子最多 64 个通道）
- MADI 输出：2 个带 SRC 的 BNC 连接器（每个端子最多 64 个通道）
- 尺寸（宽 x 高 x 深）： 100 mm x 40 mm x 141 mm (4.0 "x 1.6" x 5.6")
- 净重：0.2 kg (0.5 lb)

参数

一般规格

采样率范围

端子	条件	最小	典型	最大	单位
MADI 1/2 输入 MADI 1/2 输出 字时钟输入用于SRC	44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz	-12.5	—	+12.5	%

温度范围

条件	最小	典型	最大	单位
工作温度范围	0	—	40	°C
仓储温度范围	-20	—	60	°C

数字输入/输出特性

端子	格式	数据长度	连接器	通道
MADI 1/2 IN*1 MADI 1/2 OUT*1	MADI*2	24-bit	BNC	最大64通道
用于SRC的字时钟输入*3	—	—	BNC	—

*1. 使用阻抗为75Ω的同轴电缆。

*2. 兼容AES10-2008




*3. TTL电平，75Ω端接

尺寸 (宽x高x深) 与净重

100 mm × 40 mm × 141 mm, 0.2 kg

尺寸

单位: mm (英寸)

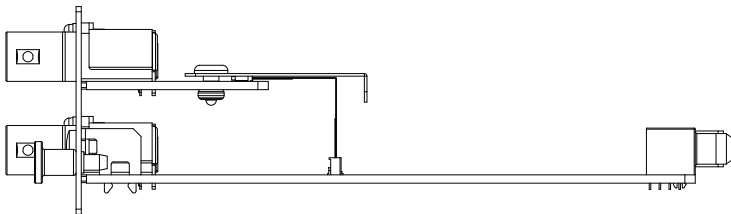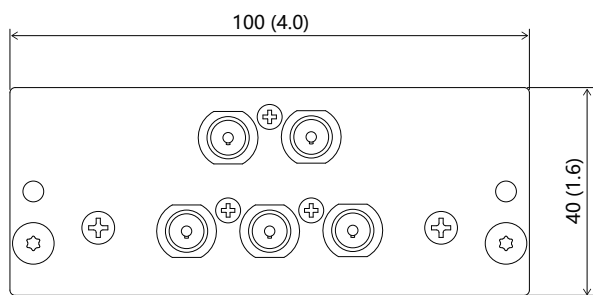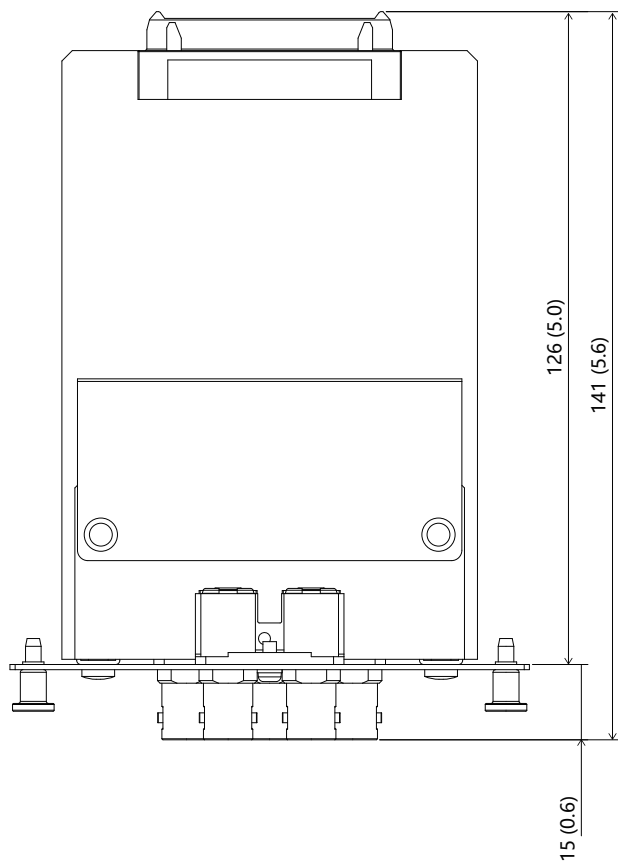

组件

- 数字调音台DM7系列

PY64-MD制造与工程规格

雅马哈PY64-MD 是一款音频接口卡，可与包括 DM7 系列在内的一系列产品配合使用。它使用 BNC 接口提供 64 个输入和 64 个输出通道的 24 位 MADI 格式数字音频。应支持 44.1kHz、48kHz、88.2kHz、96kHz、176.4kHz 和 192kHz 采样率，并为输入和输出信号提供采样率转换器。应提供两对 BNC 连接，用于冗余或信号分流。它应包括一个字时钟输入连接。尺寸应为 100（宽）x 40（高）x 141（深）毫米。重量应为 0.2 千克。

*所有信息如有变更，恕不另行通知。

*所有商标和注册商标均为其各自所有者的财产。
于2024年3月创建。

YAMAHA CORPORATION
P.O.BOX 1, Hamamatsu Japan