

## 概要

PY8-AE音频接口卡提供AES/EBU连接，可处理多达8个输入和8个输出通道的96kHz/24位数字音频。内置采样率转换器可连接以不同采样率运行的设备。



## 特点

- 通道数：8 进 / 8 出
- AES/EBU 端子：D-sub 25孔底座（8 进/8 出）
- 尺寸（宽 x 高 x 深）：100 mm x 40 mm x 135 mm (4.0" x 1.6" x 5.4" )
- 净重：0.2 kg (0.5 lb)

## 参数

### 一般规格

#### 采样率范围

|           | 条件                                 | 最小   | 典型 | 最大   | 单位  |
|-----------|------------------------------------|------|----|------|-----|
| 输出        | 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz | -200 | —  | +200 | ppm |
| 输入 (SRC关) | 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz | -200 | —  | +200 | ppm |
| 输入 (SRC开) | —                                  | 40   | —  | 102  | kHz |

#### 温度范围

| 条件     | 最小  | 典型 | 最大 | 单位 |
|--------|-----|----|----|----|
| 工作温度范围 | 0   | —  | 40 | °C |
| 仓储温度范围 | -20 | —  | 60 | °C |

#### 数字输入/输出特性

| 端子        | 格式      | 数据长度   | 电平    | 连接器               | 平衡/非平衡 | 通道  |
|-----------|---------|--------|-------|-------------------|--------|-----|
| AES/EBU输入 | AES/EBU | 24-bit | RS422 | D-sub 25<br>孔插座*1 | 平衡     | 8通道 |
| AES/EBU输出 |         |        |       |                   |        | 8通道 |




\*1. 使用线缆阻抗为110Ω。

#### 尺寸 (宽x高x深) 与净重

100 mm x 40 mm x 135 mm, 0.2 kg

## 尺寸

单位: mm (英寸)

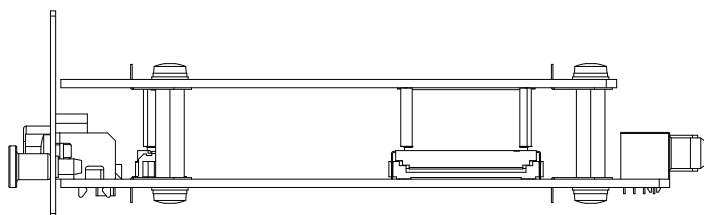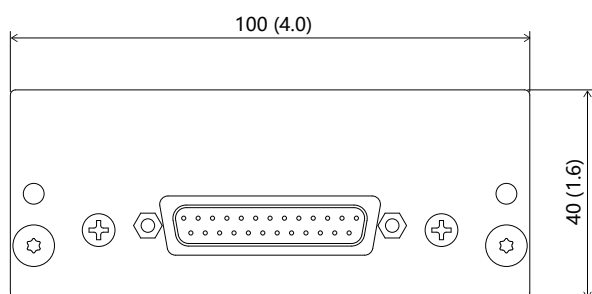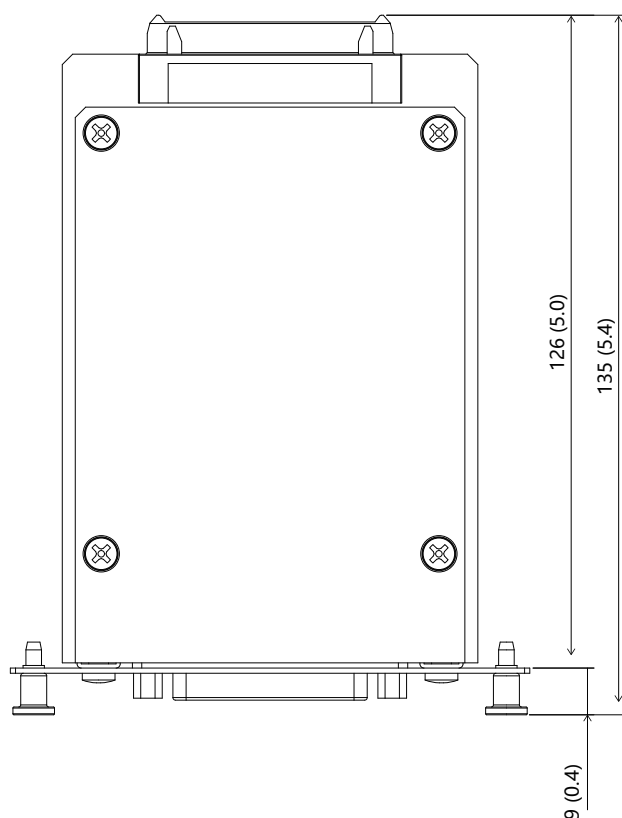

## 组件

- 数字调音台DM7系列

## PY8-AE制造与工程规格

雅马哈PY8-AE是一款音频接口卡，可与包括 DM7 系列在内的一系列产品配合使用。它使用 D-sub 25 孔连接器提供 8 个输入和 8 个输出通道的 AES/EBU 格式 24 位数字音频。每对输入可切换采样率转换器，支持 44.1kHz、48kHz、88.2kHz 和 96kHz 采样率。尺寸应为 100（宽）x 40（高）x 135（深）毫米。重量应为 0.2 千克。

\*所有信息如有变更，恕不另行通知。  
\*所有商标和注册商标均为其各自所有者的财产。  
于2024年3月创建。

YAMAHA CORPORATION  
P.O.BOX 1, Hamamatsu Japan