

概要

PY-MIDI-GPI接口卡提供MIDI和GPI连接，配备MIDI DIN连接器，可处理多达5个输入和5个输出通道的GPI。PY-MIDI-GPI扩展了可控制的主机设备连接范围。



特点

- MIDI: 输入/输出 (DIN 5 针)
- GPI: D-sub 15 孔底座 (5 进/5 出)
- 尺寸 (宽 x 高 x 深) : 100 mm x 40 mm x 135 mm (4.0 " x 1.6" x 5.4")
- 净重: 0.1 kg (0.3 lb)

参数

一般规格

温度范围

条件	最小	典型	最大	单位
工作温度范围	0	—	40	°C
仓储温度范围	-20	—	60	°C

控制I/O特性

端子		格式	连接器
MIDI	输入	MIDI	DIN 5针
	输出	MIDI	DIN 5针
GPI*1		—	D-sub 15孔底座 (3线路)

*1. 输入引脚

CH 1-5: TTL (输入电压 0-5 V)

输出引脚

CH 1-5: 开漏 (最大电源电压 12 V, 最大灌电流/引脚 75 mA)

电源引脚




5 V±5%, 最大输出电流 200 mA

尺寸 (宽x高x深) 与净重

100 mm × 40 mm × 135 mm, 0.1 kg

尺寸

单位: mm (英寸)

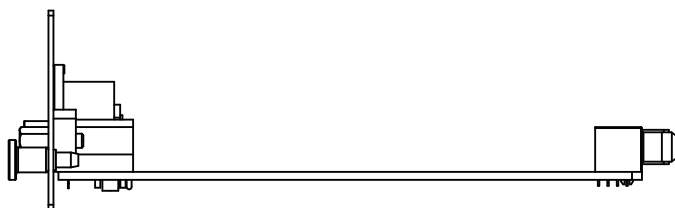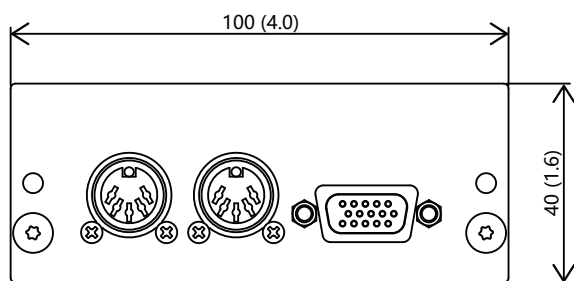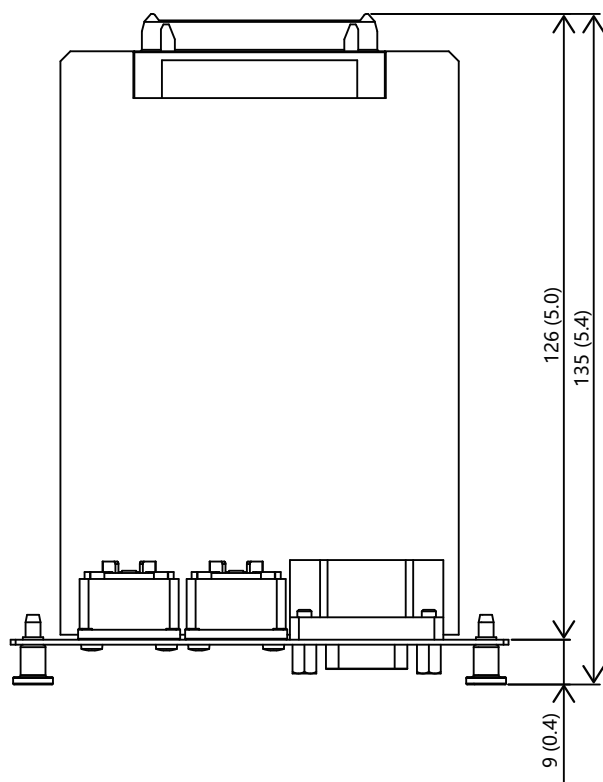

组件

- 数字调音台DM7系列

PY-MIDI-GPI制造与工程规格

雅马哈PY-MIDI-GPI接口卡可与包括DM7系列在内的一系列产品配合使用。它应提供 5 个 GPI 输入和 5 个输出通道，并应包括 MIDI 输入和输出连接。GPI 连接器应为 D-sub 15 孔底座。MIDI 接口应为 5 针 DIN 接口。尺寸应为 100（宽）x 40（高）x 135（深）毫米。重量为 0.1 千克。

*所有信息如有变更，恕不另行通知。

*所有商标和注册商标均为其各自所有者的财产。
于2024年3月创建。

YAMAHA CORPORATION
P.O.BOX 1, Hamamatsu Japan