



媒体播放设备、会议软件、演示文稿

即插即用操作

专为巡回演出设计

2路 × 1通道音频

24bit 音频支持

Dante IP 音频传输、AES67 RTP

PoE 供电

支持 Dante Domain Manager

蓝牙无线连接功能：支持通过蓝牙 5.0 将电脑和移动设备连接至 Dante 音频网络，提供 2×1 通道、24 位 / 48kHz 立体声传输<sup>®</sup>

## 全设备网络互联

Dante AVIO 蓝牙<sup>®</sup>适配器可接入 Dante 网络，支持 2 路 × 1 通道无线音频传输，仅通过蓝牙<sup>®</sup>连接即可让电脑和移动设备与所有支持 Dante 的设备实现音频播放与接收。该适配器能将媒体播放设备、会议软件等音频应用，连接至网络中的音箱、麦克风、调音台及数字信号处理器（DSP）。Dante AVIO 系列适配器兼具高性价比、小巧便携与巡回演出级耐用设计，为音频专业人士提供工具箱中必备的现代网络连接解决方案。

## 即插即用

每台 Dante AVIO 蓝牙<sup>®</sup>适配器均为功能完备的高性能 Dante 设备，具备全套自动化功能与易用性优势——正是这些特性，使 Dante 成为全球最受欢迎的音频网络解决方案。

Dante AVIO 蓝牙<sup>®</sup>适配器连接后可自动被识别并就绪使用，无需单独供电——仅需搭配标准以太网供电（PoE，Power over Ethernet）交换机，所有 Dante AVIO 适配器即可投入运行。



## 用例

- 可通过蓝牙无线连接任意 PC 或移动设备至 Dante 音频网络
- 可将移动设备上的通话无缝转接至支持 Dante 的会议室系统

## 无线的便捷性，Dante 的技术实力

Dante AVIO 蓝牙® 适配器可让您充分利用 Dante 音频网络的卓越音频质量与连接能力，同时具备与普通蓝牙® 耳机或音箱同等的易用性。只需将该 AVIO 蓝牙® 适配器与手机或电脑配对，即可即时实现网络音频传输。设备通过 PoE（以太网供电）供电，无需额外考虑交流电源适配器。

实现音频无损还原、超低延迟传输及全网采样级精准同步。所有 Dante 设备可自动发现彼此，且整套系统可通过任意已连接的 PC 或 Mac 电脑，借助易用的 Dante Controller 软件进行统一管理。最重要的是，任意一台 Dante 设备均可与其他所有 Dante 设备互联——无需额外配置，直接兼容。

所有 Dante AVIO 适配器均完全兼容 Dante 域管理器（DDM，Dante Domain Manager），可提供 IT 级安全防护与管理功能；同时支持 AES67 标准，可实现与非 Dante 网络的互联。

## 专为巡回演出设计


我们已将所有 Dante AVIO 适配器打造为具备巡回演出适配性与巡演级耐用性的专业设备。产品通体采用超声波焊接 ABS 外壳及高品质硬件组件，线缆组件均经过应力测试，确保在严苛使用环境下仍能稳定运行。可直接放入工具箱，从容应对一场又一场演出。

## 高性价比

我们始终致力于将 Dante AVIO 系列产品打造为适配任意系统或设备的高性价比方案，让各类用户均可享受到 Dante 技术的核心优势。无论您的使用场景如何，音频组网从未如此便捷、如此经济。

## 全 Dante 兼容

Dante AVIO 适配器均为功能完备的 Dante 接口设备，具备 Dante 音频网络应有的全部核心特性，每台设备均可实现无损比特级音频传输。

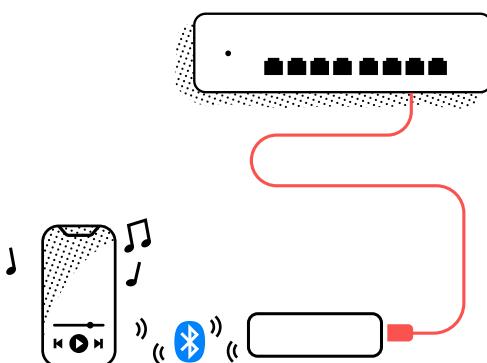

## 技术规格

音频通道：  
2 路输入，1 路输出

接口  
RJ45

供电  
Class 1 802.3af PoE

功耗 < 2.5 watts

采样率  
48 kHz

Dante 设备延迟：1 毫秒、2 毫秒或 5 毫秒（可通过 Dante Controller 软件配置）

蓝牙  
5.0

工作温度  
-10 to +50°C

存储温度  
-25 to +70°C

零件号  
ADP-BT-AU-2X1

