

即插即用



巡回演出级设计



24 位音频支持

Dante IP 音频传输及
AES67 RTP 传输格式

PoE 供电

USB-C® 接口型号随附
USB-C® 转 USB-C® 线缆

兼容 Dante 域管理器

可将支持 USB 接口的计算机及移动设备直接接入 Dante 音频网络，无需安装驱动程序或额外软件。

全设备组网

Dante AVIO USB 及 USB-C 适配器支持 2×2 路双向音频，可使计算机及移动设备通过标准 IP 网络，与任意支持 Dante 的设备实现音频播放输出与录制。您可将媒体播放器、会议软件、演示文稿软件及录音设备等音频应用程序，与网络连接的音箱、麦克风、调音台及数字信号处理器（DSPs）配合使用。Dante AVIO 系列适配器兼具高性价比、小巧便携及巡回演出级设计特性，为每位音频专业人士的工具库带来了必备的现代化网络连接能力。

即插即用


每款 Dante AVIO USB 适配器均为功能完备的高性能 Dante 设备，具备 Dante 技术广受赞誉的全自动特性与易用性——正是这些核心优势，使其成为全球最受欢迎的音频网络解决方案。

Dante AVIO USB 及 USB-C 适配器连接后可自动被发现并即刻使用，且无需独立电源——仅需通过普通以太网供电（PoE）交换机，或利用计算机内置 USB 供电，即可投入运行。



使用场景

- 会议场景下笔记本电脑的便捷音频接入点，无需为不同计算机重新配置 Dante 网络。
- USB Type-C® 接口或 USB Type-A 接口
- 可按需通过适配器将移动设备接入 Dante 网络。

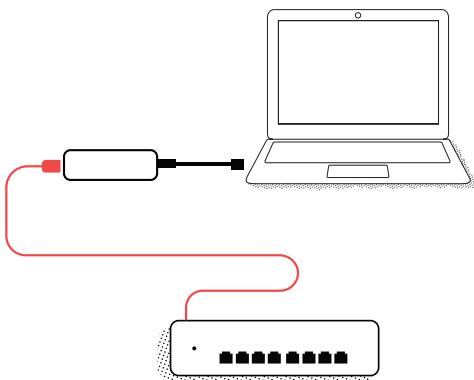

巡回演出级设计

我们已将所有 Dante AVIO 适配器设计为适配巡回演出且具备巡演级坚固性。产品通体采用超声波焊接 ABS 外壳及优质硬件，线缆组件经应力测试，确保在严苛工况下仍能稳定运行。可直接放入工具库，从容应对一场又一场演出

全系列 Dante 产品


Dante AVIO 适配器均为全功能 Dante 接口，具备 Dante 音频网络应有的所有特性。每款适配器均可实现比特级精准音频还原、超低延迟传输，以及覆盖整个网络的采样级精准同步。所有 Dante 设备可自动相互发现，且

整个系统可通过任意已连接的 PC 或 Mac 进行管理。最重要的是，任意 Dante 设备均可无限制连接其他所有 Dante 设备。所有 Dante AVIO 适配器完全兼容 Dante 域管理器 (DDM)，提供 IT 级别的安全保障与管理功能；同时支持 AES67 协议，可实现与非 Dante 网络的互联。

高性价比

我们致力于将 Dante AVIO 系列产品打造为高性价比的补充方案，可无缝融入任意系统或设备，让每位用户都能尽享 Dante 技术带来的核心优势。无论您的使用场景如何，音频网络的部署从未如此便捷，成本也从未如此亲民。

技术规格

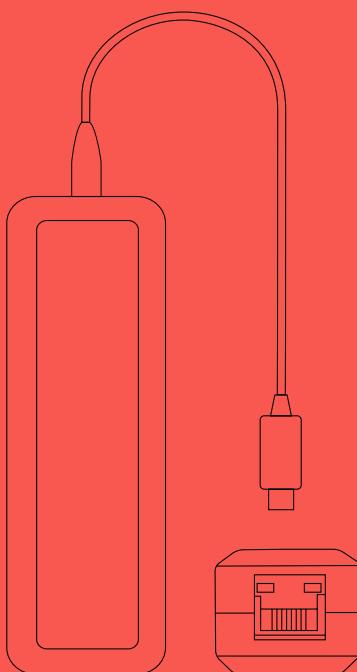

AVIO USB 适配器

音频通道: 2 路输入、2 路输出

接口类型: RJ45 & USB Type-A

供电: Class 1 802.3af PoE or USB

功耗: < 2 watts

USB 供电技术

采样率: 48 kHz

位深: 24

Dante 设备延迟: 1、2 或 5 毫秒 (ms) (可通过 Dante Controller 软件配置)

网络传输方式: Dante IP 音频传输 (Dante Audio over IP)、AES67 RTP 协议

USB 接口: 类兼容 USB 2.0 设备

工作温度: -10 to +50C

存储温度: -25 to +70C

零件部号: ADP-USB-AU-2X2

AVIO USB Type-C® 适配器

音频通道: 2 路输入、2 路输出

接口类型: RJ45 & USB Type-C

供电: Class 1 802.3af PoE or USB

功耗: ≤10 瓦；无供电输出时≤2 瓦

USB 供电技术: 5 伏 (V) 1.5 安 (A) (7.5 W)

采样率: 48 kHz

位深: 24

Dante 设备延迟: 1、2 或 5 毫秒 (ms) (可通过 Dante Controller 软件配置)

网络传输方式: Dante IP 音频传输 (Dante Audio over IP)、AES67 RTP 协议

USB 接口: 类兼容 USB 2.0 设备

工作温度: -10 to +50C

存储温度: -25 to +70C

零件部号: ADP-USB-AU-2X2